



Dørlukker med
glideskinne

DORMA TS 92

i Contur Design



reddot design award
winner 2005

Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154 til lettere indvendige døre

DORMA TS 92 i Contur Design dørlukker med glideskinne og hjerteformet akselteknik er udviklet specielt til indvendige døre.

Teknikken giver en praktisk, velfungerende og brugervenlig dørfunktion.

Certificeret efter ISO 9001.

Fordele punkt for punkt

For handelen

- Lave lageromkostninger ved separat pakkede enheder for dørlukkere, glideskinner og tilbehør.

For montøren

- Anvendes til højre eller venstre døre. Let montage med tilhørende montageplade.
- Enkel indstilling af funktioner.

For planlæggeren

- Contur Design med stor tilpasning til moderne byggeri.
- Matcher de andre DORMA Contur Design dørlukker-serier til andre opgaver.

For brugeren

- Høj kvalitet med enkel vedligehold.
- Stor betjeningskomfort.
- Stor lukkesikkerhed.

Data og egenskaber		TS 92 B/G ¹⁾
Lukkekraft	styrke EN	2–4
trinløs indstillelig		•
Indvendige lettere døre*	maks. 1100 mm	•
Lette branddøre*	maks. 1100 mm	•
Samme udførelse til venstre- og højredøre		•
Med glideskinne		•
Lukkehastighed reguleres	180°–15°	•
trinløs med 2 ventiler	15°– 0°	
uafhængig af hinanden		
Mekanisk åbningsbegrænsning		○
Åbningsdæmpning		–
Lukkeforsinkelse		–
Fasthold		○
Vægt i kg		2,0
Mål i mm	Længde	281
	Dybde	47
	Højde	65
Dørlukker afprøvet efter DIN DS/EN 1154		•
CE mærkning som bygningsbeslag		•


• ja – nej ○ Ekstra tilbehør

¹⁾ B = Udførelse til montering på dørens hængselside på dørblad eller hovedmonteret modsat dørens hængselside med dørlukker på karm og glideskinne på dør.



G = Udførelse til montering modsat hængselsiden på dørblad eller hovedmonteret på dørens hængselside med dørlukker på karm og glideskinne på dør.

* Til kraftige døre, bly- eller lyddøre med kraftige tætningslister eller døre udsat for vindtryk anbefales DORMA TS 93.

DORMA TS 92,
Styrke EN 2 – 4

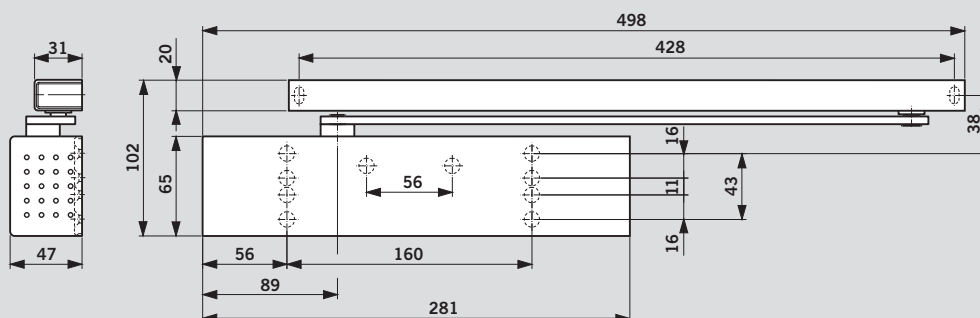


DORMA TS 92 B/G

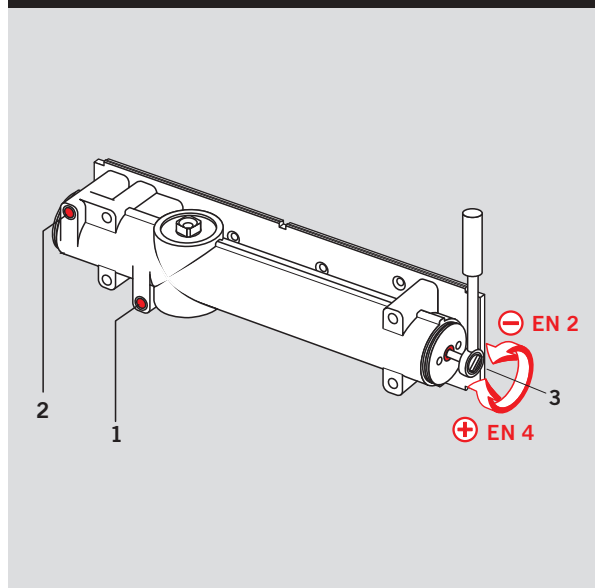

Lukkehastighed i DORMA TS 92 indstilles med 2 forskellige ventilskruer med funktion uafhængig af hinanden.

Indstilling af lukkekraft (fjeder) i DORMA TS 92 med trinløs indstillelig justerskrue for tilpasning til forskellig dørbredde.

- 1 Trinløs indstillelig lukkehastighed i lukkeområdet mellem 180° – 15°
- 2 Trinløs indstillelig lukkehastighed i lukkeområdet 15° – 0°
- 3 Trinløs indstillelig lukkekraft (fjeder)
- 4 Fastholdfunktion (ekstra tilbehør)
- 5 Åbningsbegrænser (ekstra tilbehør)

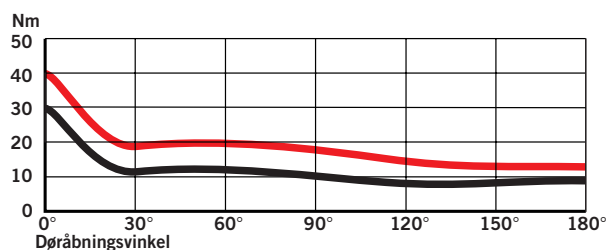


Åbnemodstand og lukkekraft
Eksempel: DORMA TS 92 B
med indstillet lukkekraft til
styrke EN 4

— Åbnemodstand
— Lukkekraft




Dørlukkerens specielle **hjerterformet akselteknik** giver en hurtigt faldende åbnemodstand med høj brugerkomfort med samtidig sikker lukkekraft.

Montering på dørblad på hængselsiden (Eksempel: venstre dør, højre dør spejlvendt)

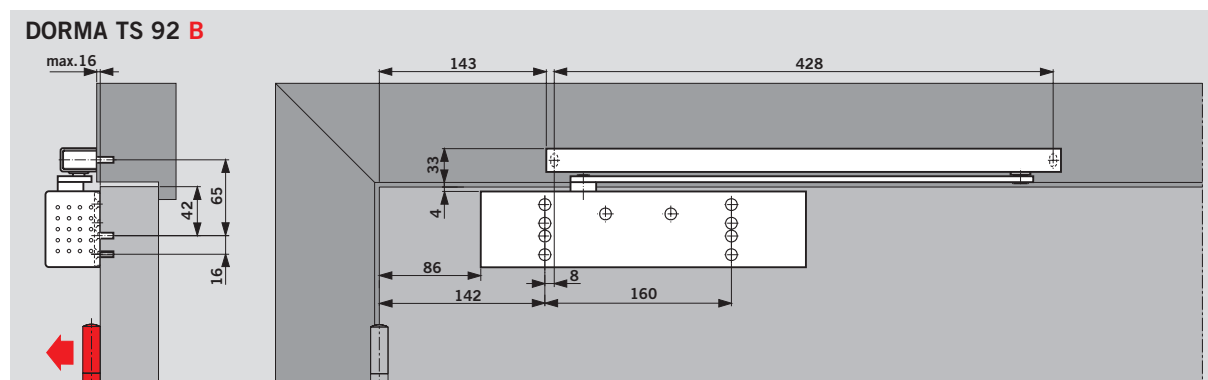


Døren kan åbnes til 180°, hvis der er plads til dørlukkerhus bag døren mellem dørblad og væg/karm. Hvis der ikke er plads, laves hul i væggen til lukkerhuset.

Hovedmontering på karm modsat hængselsiden (Eksempel: venstre dør, højre dør spejlvendt)

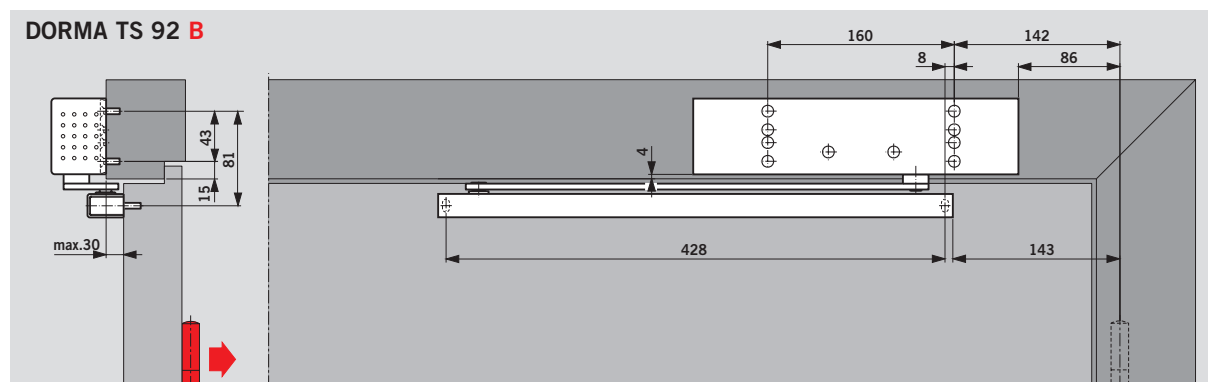


Afhængig af dørtykkelse og hængseludladning er dørens åbningsvinkel begrænset til ca. 120° – 145°. Hvis døren kan åbnes mere end maksimum åbningsvinkel monteres **åbningsbegrænser** (ekstra tilbehør til glideskinne) eller **dørstopper** i gulv.

Glideskinne

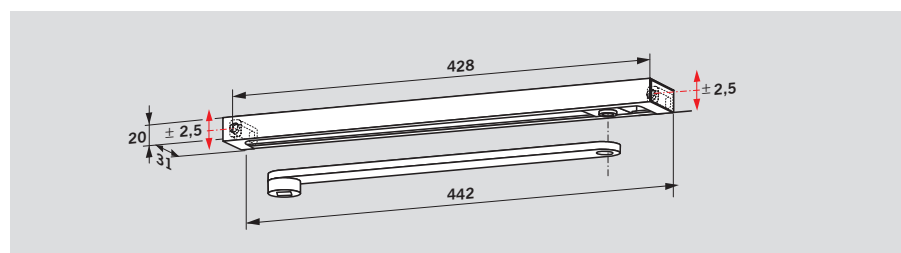

DORMA glideskinne **G-N** anvendes til højre og venstre og består af arm, glideskinne, glider, enheder til befæstelse med højderegulering til parallel justering, skruer og endekapper.


Montering på dørblad modsat hængselsiden (Eksempel: venstre dør, højre dør spejlvendt)

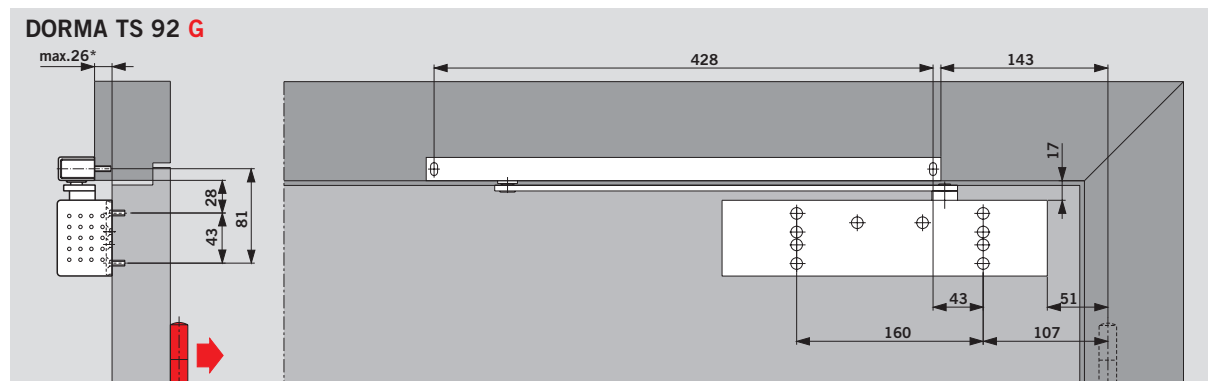

Afhængig af dørtykkelse og hængseludladning er dørens åbningsvinkel begrænset til ca. 120° – 145°. Hvis døren kan åbnes mere end maksimum åbningsvinkel monteres **åbningsbegrænser** (ekstra tilbehør til glideskinne) eller **dørstopper** i gulv.


*Ved dyb karm (over 26 mm) anvendes vinkelkonsol. Se side 6.

Hovedmontering på karm på hængselsiden (Eksempel: venstre dør, højre dør spejlvendt)

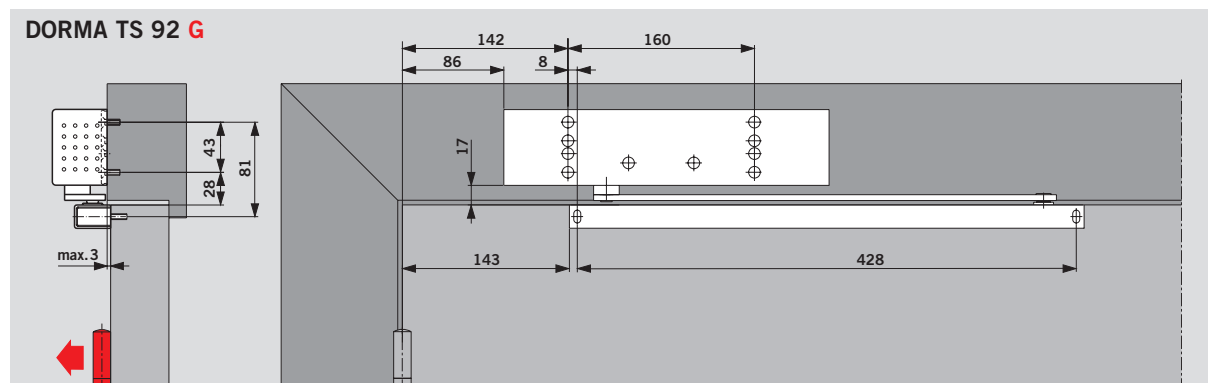


Døren kan åbnes til 180°, hvis der er plads til glideskinne bag døren mellem dørblad og væg/karm.

Fastholdeenhed

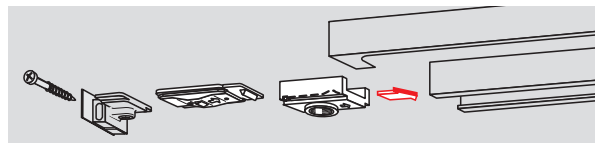


DORMA RF (ekstra tilbehør indsættes i glideskinne) indstilles til fasthold af døren (**ikke branddøre**) mellem ca. 75° og 150°. Anvendes til højre og venstre.

Døren åbnes og fastholdes automatisk i åben position. Holdekraften indstilles tilpasset dørbredden. Funktionen kan med et enkelt greb fra- eller tilkobles.






Åbningsbegrænser

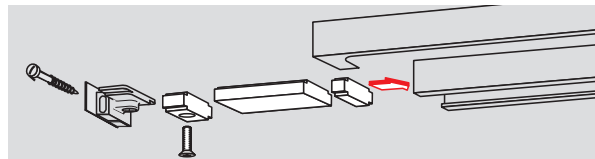

DORMA åbningsbegrænser (ekstra tilbehør indsættes i glideskinne) Instillelig mellem ca. 80° og 120°.



Anvendes ved lettere belastning i stedet for dørstopper. **Ved kraftig belastning ved åbning anvendes dørstopper.**







Montageplade 30 mm til G-N

Til montering af glideskinne
ved smalle montagemål.

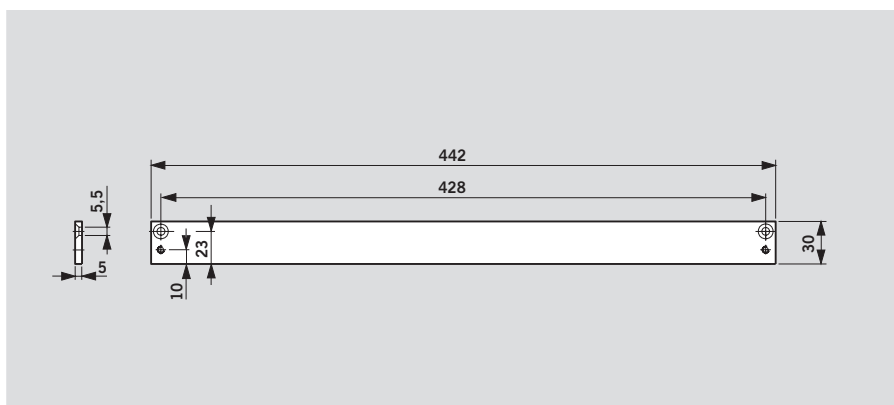



Montageplade 40 mm til G-N

Til montering af glideskinne
ved smalle montagemål.

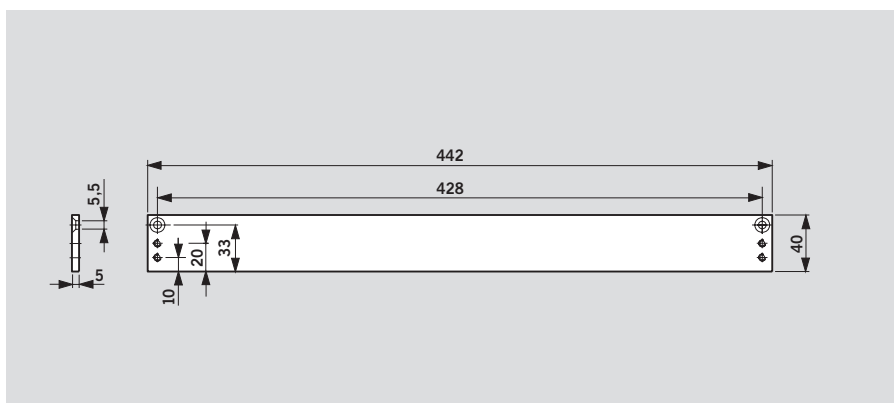


Vinkelkonsol til G-N

Til placering af glideskinne
under dyb karm ved
montering modsat
hængselside.

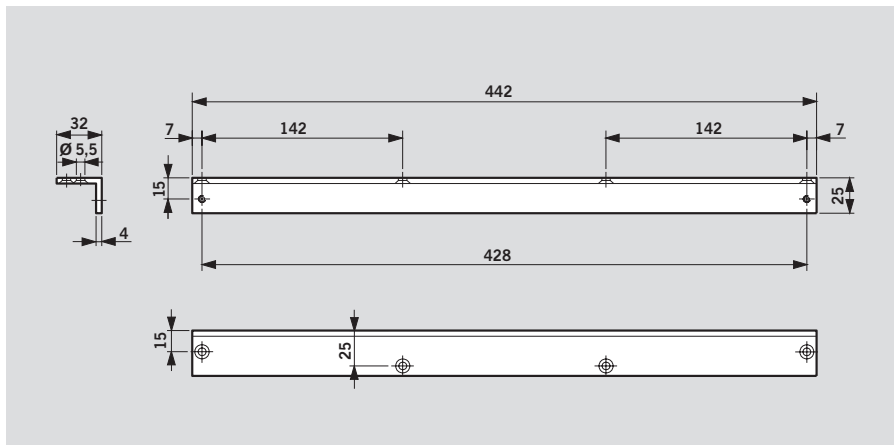

Glasdørsko til DORMA TS 92

Til montering (eftermonte-
ring) af dørlukker på hærdet
glasplade. Anvendes uden
glasbearbejdning.

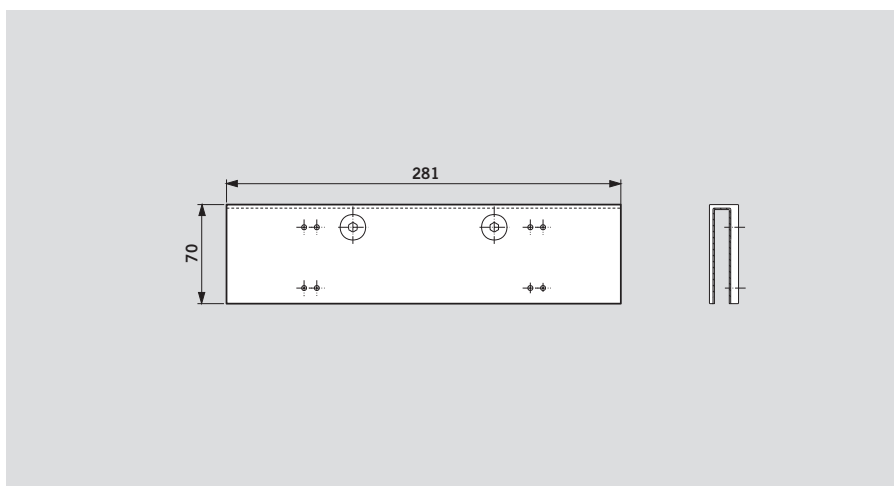

Produktsammensætning og tilbehør						
	Dørlukker TS 92 B  Styrke EN 2-4 ■ 420201xx	Dørlukker TS 92 G  Styrke EN 2-4 ■ 420301xx	Montageplade til G-N  30 mm 644000xx 40 mm 644100xx	Vinkelkonsol til G-N  644300xx	Åbningsbegrænser til G-N  35800093	RF-fastholdeenhed til G-N  18570000
Glideskinne G-N  □ 640100xx	■	■	#	#	#	#
Glasdørsko til TS 92  420001xx	#	#				

Bestillingsnummer:
 ■ = Dørlukkerhus separat
 □ = Glideskinne separat
 # = Tilbehør

Farve
 sølvfarvet 01
 hvid (RAL 9010) 10
 hvid RAL 9016 (standard) 11

TS 92 kan også leveres i design udgave:
 „Design look“ er en eloxeret overflade med udseende som:

Rustfri stål – design-look 04
 Messing poleret – design-look 05

Beskrivelse TS 92 B/G

Dørlukker TS 92 med hjerteformet akselteknik og glideskinne. Trinløs indstillelig mellem styrke EN 2 – 4. Afprøvet efter standard DS/EN 1154. Anvendes højre og venstre.

Udførelse
☐ TS 92 B
☐ TS 92 G

Tilbehør
☐ Fastholdeenhed
☐ Åbningsbegrænser
☐ Montageplade til G-N
☐ Vinkelkonsol til G-N
☐ Glasdørsko

Farve
☐ sølvfarve
☐ hvid (som RAL 9010)
☐ hvid som RAL 9016 (standard)
☐ Rustfri stål design-look
☐ Messing poleret design-look
☐ Specialfarve på forespørgsel ____ (som RAL ____)

Fabrikat
 DORMA TS 92 B
 DORMA TS 92 G

www.dorma.com

Door Control

Automatic

**Glass Fittings
and Accessories**

**Security/Time
and Access (STA)**

Movable Walls

Door Control Division worldwide

Central Europe

DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 23 33/7 93-0
Fax +49 23 33/7 93-4 95

Australia

DORMA Door Controls Pty. Ltd.
52 Abbott Road
Hallam/Victoria 3803
Australia
Tel. +61 3/97 96 35 55
Fax +61 3/97 96 39 55

China

DORMA Door Controls (Suzhou)
Co. Ltd.
No. 9, Hong Feng Road
Suzhou Singapore Industrial Park
Suzhou, 215021
P. R. of China
Tel. +86 512/67612481
Fax +86 512/67614582

DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Room 701, Technology Plaza
651 King's Road
North Point
Hong Kong
Tel. +825/250 34632
Fax +825/288 75370

Emerging Markets

DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 23 33/7 93-0
Fax +49 23 33/7 93-4 95

DORMA Door Controls (Pty.) Ltd.
Kings Court, 4A Mineral Crescent
ZA-2000 Crown/Gauteng
South Africa
Tel. +27 11/8 30 02 80
Fax +27 11/8 30 02 91

Far East

DORMA Far East Pte. Ltd.
No. 31 Gul Lane,
Singapore 629425
Tel. +65 62 68/76 33
Fax +65 62 65/79 14

France

DORMA France S.A.S.
Europarc
42, rue Eugène Dupuis
F-94046 Créteil
Tel. +33 1/41 94 24 00
Fax +33 1/41 94 24 01

Gulf

DORMA Gulf Door Controls FZE
Jebel Ali Free Zone,
Roundabout 8,
Unit VC 02
Dubai, United Arab Emirates
Tel. +971 48/83 90 14
Fax +971 48/83 90 15

North America

DORMA Architectural Hardware
DORMA Drive, Drawer AC
Reamstown, PA 17567
Tel. +1-800-523-8483
Fax +1-800-274-9724

Scanbalt

DORMA Danmark A/S
Sindalvej 6 - 8
DK-2610 Rødovre
Tel. +45 44/54 30 00
Fax +45 44/54 30 01
E-mail: info@dorma.dk
www.dorma.dk

South America

DORMA Sistemas de Controles
para Portas Ltda.
Av. Piracema, 1400
Centro Empresarial Tambore
CEP 06400 Barueri/
São Paulo, Brasil
Tel. +55 11/41 91 32 44
Fax +55 11/41 91 21 93

South-East Europe

DORMA AUSTRIA GmbH
Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Tel. +43 62 25/2 84 88
Fax +43 62 25/2 84 91

South Europe

DORMA Italiana S.r.l.
Via. A. Canova 44/46
I-20035 Lissone (MI)
Tel. +39 039/24 40 31
Fax +39 039/24 40 33 10
DORMA Ibérica, S.A.
Camino San Martin de la Vega, 4
E-28500 Arganda del Rey
(Madrid)
Tel. +34 91/8 75 78 50
Fax +34 91/8 75 78 81

UK/Ireland

DORMA UK Ltd.
Door Controls Division
Wilbury Way
Hitchin
Hertfordshire SG4 0AB
Tel. +44 14 62/47 76 00
Fax +44 14 62/47 76 01



4 021226 031723